


Model	L mm	T mm	V dm ³	M kg	q _{ms} kg/h	Exp, n	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20°C Watt	Φ 55/45/20°C Watt	Price RAL 9016 €	Price ZN + RAL 9016 €
CB4026-22	1012	136	13,6	19,8	69	1,25	803	650	421	1 017	1 582
CB4026-27	1242	136	16,7	24,3	84,8	1,25	986	798	517	1 295	2 018
CB4026-31	1426	136	19,2	27,9	97,3	1,25	1132	916	593	1 411	2 217
CB4026-35	1610	136	21,7	31,5	109,9	1,25	1278	1034	670	1 528	2 416
CB4026-38	1748	136	23,6	34,2	119,3	1,25	1387	1122	727	1 748	2 752
CB4026-44	2024	136	27,3	39,6	138,1	1,25	1606	1299	842	1 922	3 051
CB4026-50	2300	136	31	45	156,9	1,25	1825	1476	957	2 096	3 350
CB5026-22	1012	173	16,5	26,4	85,3	1,25	992	802	520	1 156	1 859
CB5026-27	1242	173	20,3	32,4	104,7	1,25	1218	985	638	1 466	2 358
CB5026-31	1426	173	23,3	37,2	120,2	1,25	1398	1131	733	1 607	2 607
CB5026-35	1610	173	26,3	42	135,8	1,25	1579	1277	828	1 749	2 857
CB5026-38	1748	173	28,5	45,6	147,4	1,25	1714	1386	898	1 988	3 231
CB5026-44	2024	173	33	52,8	170,6	1,25	1984	1605	1040	2 200	3 605
CB5026-50	2300	173	37,5	60	193,9	1,25	2255	1824	1182	2 412	3 980
CB6026-22	1012	210	19,4	30,8	101,2	1,27	1177	949	611	1 284	2 086
CB6026-27	1242	210	23,8	37,8	124,2	1,27	1445	1165	750	1 623	2 637
CB6026-31	1426	210	27,3	43,4	142,6	1,27	1659	1337	861	1 788	2 928
CB6026-35	1610	210	30,8	49	161	1,27	1873	1510	972	1 952	3 219
CB6026-38	1748	210	33,4	53,2	174,8	1,27	2033	1639	1055	2 209	3 623
CB6026-44	2024	210	38,7	61,6	202,4	1,27	2354	1898	1221	2 456	4 060
CB6026-50	2300	210	44	70	230	1,27	2675	2156	1388	2 702	4 496

Виды подключений

Price €

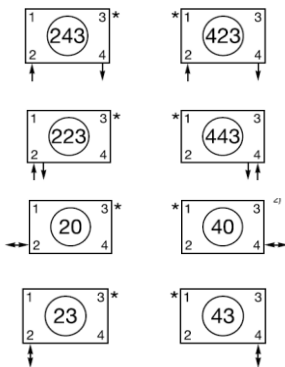

0,00


0,00

0,00

0,00

Виды подключений

Price €



0,00

0,00

0,00

0,00

Completo (N69 твв) без термостата 220,00

Повышенное давление макс.18 bar 319,00